

Manual del Receptor Easy4

4 Canales | Rolling Code 433.92 MHz

1. Introducción

Gracias por elegir el receptor **Professional Easy4**, una solución avanzada y segura diseñada para aplicaciones profesionales de automatización. Este dispositivo cuenta con cuatro canales independientes y opera en la frecuencia **433.92 MHz**, utilizando tecnología **Rolling Code incopiable**, que garantiza la máxima protección frente a intentos de clonación.

El sistema admite de forma nativa hasta **256 usuarios**, con posibilidad de ampliación a **512 mandos** bajo solicitud, y ofrece una **alimentación flexible** compatible con **230V AC**, así como **12V o 24V en AC/DC**, lo que permite adaptarlo fácilmente a distintos entornos de instalación.

2. Características


- 4 canales independientes
- Rolling Code 433.92 MHz
- 512 usuarios
- Alimentación múltiple
- Relés configurables momentáneos o biestables
- Diseño compacto

3. Contenido del paquete

- Receptor Easy4
- Manual de instalación
- Jumpers configurables
- Caja estanca IP55

4. Esquema de conexiones

- **1-2:** 230V AC
- **3-4:** 12-24V AC/DC
- **5-6:** RL1
- **7-8:** RL2
- **9-10:** RL3
- **11-12:** RL4

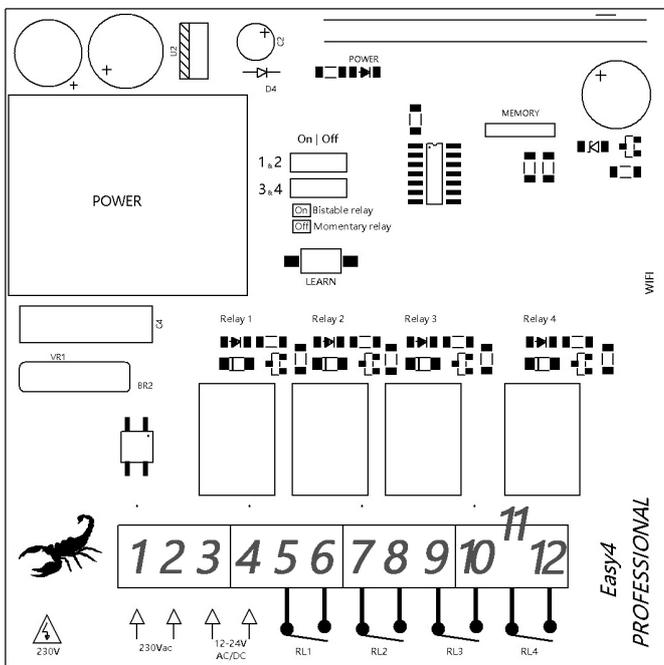

5. Terminales y canales

Terminal	Función	Descripción
1-2	Entrada	Alimentación 230V AC
3-4	Entrada	Alimentación 12-24V AC/DC
5-6	RL1	Salida Relé 1
7-8	RL2	Salida Relé 2
9-10	RL3	Salida Relé 3
11-12	RL4	Salida Relé 4

6. Configuración de relés (Jumpers)

- **ON:** Modo biestable
- **OFF:** Modo momentáneo

7. Programación de mandos

1. Pulse **LEARN** una vez: suena 1 pitido.
2. Pulse el botón del mando: suena 2º pitido.

3. Para salir: espere 30 segundos o pulse LEARN otra vez.

8. Borrado de memoria

Mantenga pulsado **LEARN** por 10 segundos hasta escuchar 6 pitidos.

 Esta acción no se puede deshacer.

9. FAQ / Problemas comunes

- No responde: Verifique programación y alimentación.
- No guarda mandos: Puede estar llena la memoria.
- Relé no funciona como se espera: Revise los jumpers.

10. Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 433.92 MHz
- Tipo de código: Rolling Code
- Canales: 4 relés
- Usuarios: 256 (ampliables a 512)
- Alimentación: 230V AC / 12-24V AC/DC
- Modo relé: Momentáneo / Biestable
- Temp. trabajo: -20°C a +60°C

11. Garantía y soporte

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación. Contacte al distribuidor autorizado para asistencia técnica.